


## **Dubbele tuinpoort**

Technische fiche

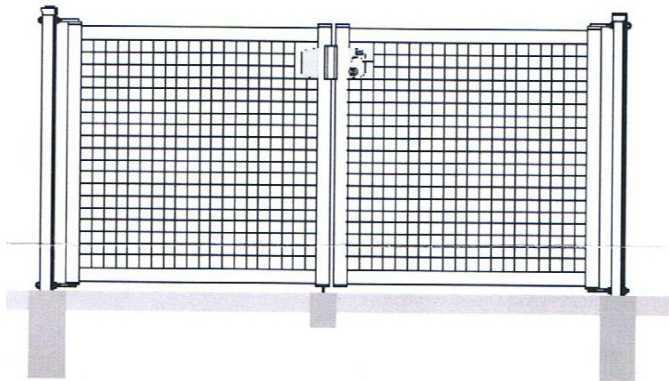

- **KADER**

- Staanders in koker 40/40 mm.
- Liggers in koker 35/35 mm.
- Vulling: ingelaste gaasmat met maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 5 mm.

- **PALEN**

- Ronde stalen buispalen  $\varnothing$  60/2 mm wanddikte.
- Paallengte is geplaatste hoogte + 70 cm.

- **SCHARNIER – EN SLOTWERK**

- Polyamide Locinox-slot met dag- en nachtsluiting, geprofileerde cilinder, inclusief 3 sleutels.
- Regelbare inox scharnieren.

- **AFWERKING**

- Warmbad verzinkt en gepoedercoat.
- Kleur: groen (RAL 6005) of zwart (RAL 9005).

- **STANDAARD AFMETINGEN**

- Breedte: 2,00 – 2,40 – 3,00 – 4,00 m.
- Hoogte: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 m.