


Enkele tuinpoort

Technische fiche

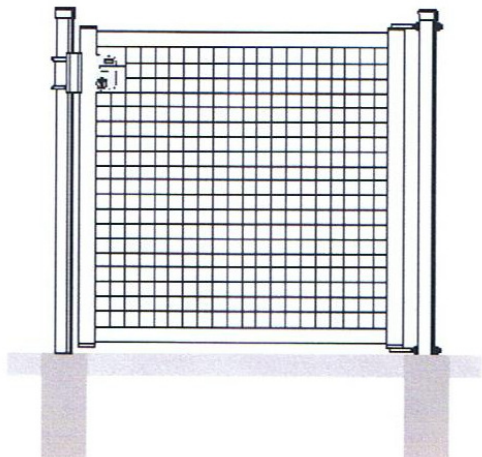

- **KADER**
 - Staanders in koker 40/40 mm.
 - Liggers in koker 35/35 mm.
 - Vulling: ingelaste gaasmat met maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 5 mm.
- **PALEN**
 - Ronde stalen buispalen \varnothing 60/2 mm wanddikte.
 - Paallengte is geplaatste hoogte + 70 cm.
- **SCHARNIER – EN SLOTWERK**
 - Polyamide Locinox-slot met dag- en nachtsluiting, geprofileerde cilinder, inclusief 3 sleutels.
 - Regelbare inox scharnieren.
- **AFWERKING**
 - Warmbad verzinkt en gepoedercoat.
 - Kleur: groen (RAL 6005) of zwart (RAL 9005).
- **STANDAARD AFMETINGEN**
 - Breedte: 1,00 – 1,20 – 1,50 – 2,00 m.
 - Hoogte: 1,00 – 1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,00 m.